



Per le catene

Sistema E4 Serie

● 5050HD/R9850HD

Specifico per E4/4 serie 5050HD

Dimensione canale come versione Basic ma con kit di montaggio Heavy-Duty. Il fissaggio è robusto e il sistema è idoneo anche per applicazioni gravose.

B_a = Larghezza esterna catena
 B_i = Larghezza interna catena
 h_a = Altezza esterna catena
 H_{Ri} = Altezza interna canale
 H_{Ra} = Altezza esterna canale
 B_{Ri} = Larghezza interna canale
▶ dipende dalla quota B_a
 B_{Ra} = Larghezza esterna canale

! $H_{Ri} \geq 2 \cdot h_a$
■ $B_{Ri} \geq B_a + 4$

- = Canale di guida
- = Barre di scorrimento
- = Kit di montaggio
- = Profilo a C





Calcolo -

Componenti necessari

Xm = Metà corsa arrotondata ai 2m superiori. Componenti necessari:
X m Canale di guida senza barre di scorrimento + Xm Canale di guida con barre di scorrimento + Kit di montaggio (nr. spezzoni + 1)

Completare con la lunghezza del profilo a C desiderata. **Esempio:** 975.50.[300] La lunghezza del profilo a C dipende dalla quota B_{Ri}
▶ vedere tabella nella pagina successiva o nei singoli capitoli

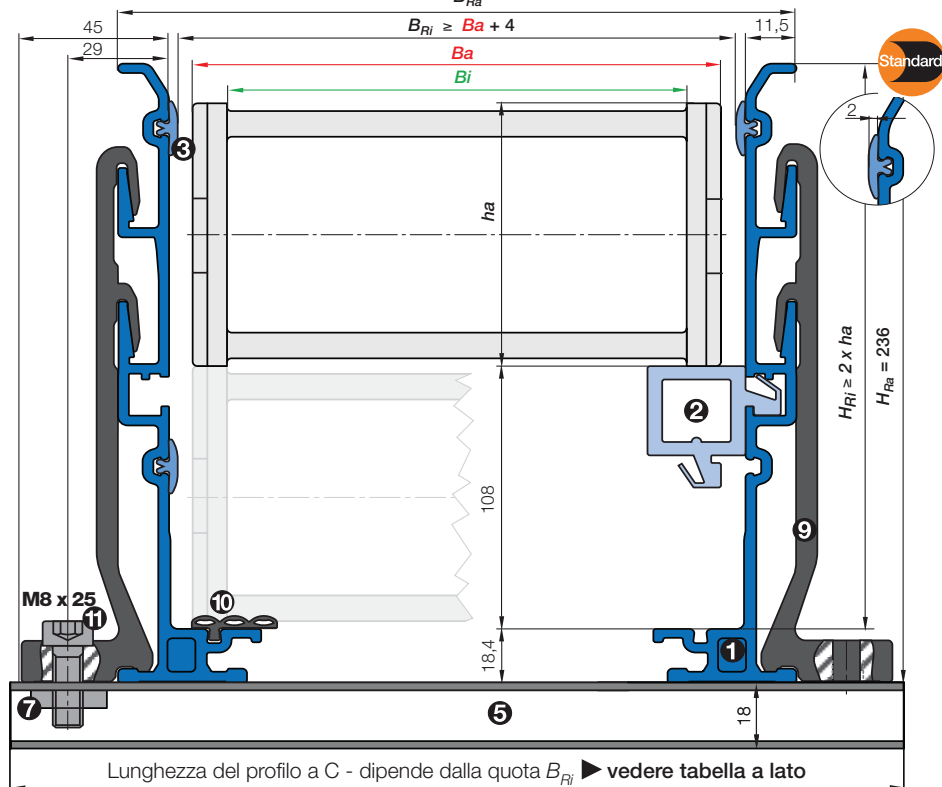

- **Composizione Canale di guida serie Heavy-Duty:** 1 Sponde laterali, Alluminio, 2 m 2 Barre di scorrimento, Plastica, 2 m 3 Profili laterali di scorrimento, Plastica, 2 m (su richiesta senza profili laterali) 10 Profilo antirumore, gomma
- **Composizione Kit di montaggio Heavy-Duty:** 5 Profilo a C, Acciaio zincato 7 Dado M8 9 Angolare di fissaggio Heavy-Duty, Alluminio 11 Vite M8 x 25

Versione Heavy-Duty: Componenti

Codifica Set completo	Art.	Peso	kg
1 1 Set completo (2 sponde laterali con profili, senza Barre di scorrimento)	975.30.SL	≈ 14,0 kg	
1 1 Set completo (2 sponde laterali con profili, con Barre di scorrimento)	975.31.SL	≈ 16,6 kg	
9 1 Kit di montaggio Heavy-Duty senza Profilo a C	975.50	≈ 0,53 kg	
1 Kit di montaggio Heavy-Duty con Profilo a C	975.50.		
Codifica Componenti singoli			
3 1 Profilo laterale di scorrimento, 2 m	75.01	≈ 0,06 kg	
10 1 Profilo antirumore, 2 m	75.68.H		
11 1 Vite M8 x 25	MAT 0040445		
7 1 Dado M8	MAT 0040413		
2 1 Barra di scorrimento, 2 m	83.79	≈ 1,30 kg	
5 1 Profilo a C	92.52.	≈ 0,90 kg/m	



Esempio di codifica per gli ordini:

Serie 5050HD.10.250.0 - $B_{Ri} = 164$ - corsa 30 m

Canale di guida (2 sponde laterali con profili) **senza** barre di scorrimento

16 m canale senza barre di scorrimento = 8 x 2 m

Art. 975.30.SL

Canale di guida (2 sponde laterali con profili) **con** barre di scorrimento

16 m canale con barre di scorrimento = 8 x 2 m

Art. 975.31.SL

Kit di montaggio serie Heavy-Duty (**Quantità: Nr. spezzoni di canale + 1**)

17 Kit di montaggio Heavy-Duty

Art. 975.50.[300]

Su richiesta: canale di guida con profilo antirumore in gomma,

per un'estrema silenziosità. **Completare il codice articolo con l'indice A**

Art. 975.30.SLA

Lunghezza del profilo a C

5050HD/R9850HD

5050HD.30.300.0

B_{Ri} [mm]	Art. Kit di montaggio
.05 114	975.50.250
.06 129	975.50.250
.07 139	975.50.275
.08 152	975.50.275
.10 164	975.50.300
.11 176	975.50.300
.12 189	975.50.325
.13 201	975.50.325
.15 214	975.50.350
.16 226	975.50.350
.17 239	975.50.375
.18 251	975.50.375
.20 264	975.50.400
.21 276	975.50.400
.22 289	975.50.425
.23 301	975.50.425
.25 314	975.50.450
.26 326	975.50.450
.27 339	975.50.475
.28 351	975.50.475
.30 364	975.50.500
.31 376	975.50.500
.32 389	975.50.525
.33 401	975.50.525
.35 414	975.50.550
.36 426	975.50.550
.37 439	975.50.575
.38 451	975.50.575
.40 464	975.50.600
.41 476	975.50.600
.42 489	975.50.625
.43 501	975.50.625
.45 514	975.50.650
.46 526	975.50.650
.47 539	975.50.675
.48 551	975.50.675
.50 564	975.50.700
.51 576	975.50.700
.52 589	975.50.725
.53 601	975.50.725
.55 614	975.50.750
.60 664	975.50.800

! La larghezza interna del canale di guida e la lunghezza del profilo a C nel kit di montaggio possono variare in funzione dell'attacco scelto. Interpellateci in merito.